


EVERCLEAR

CERAMIC OUTDOOR ADHESIVE

225

AKEMI®

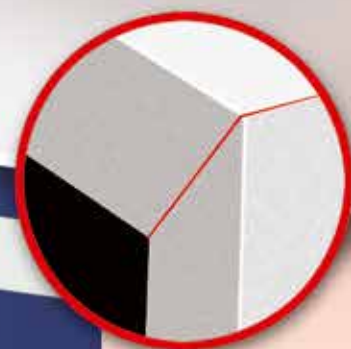

white
CC 1130

white
CC 1100

cream
CC 1650

beige
CC 1720

grey
CC 1830



Color Charts:
Scann here

AKEMI®

EVERCLEAR 225

**Witterungsbeständiger 2K-Kleber für großflächige, helle Keramiken im Außenbereich.
Herausragende Haftung, nahezu vergilbungsfrei.**

**Weather-resistant 2C-Adhesive for large-size, light ceramic surfaces outdoors.
Excellent adhesion, nearly no yellowing**

Einsatzgebiet:

- Für dauerhafte Verklebungen von großflächiger, heller Keramik (z.B. Dekton®, Lapitec®, Neolith®, Laminam®) oder Hartgestein im Außen- und Innenbereich.

Wichtige Eigenschaften:

- nahezu vergilbungsfrei
- VOC-frei
- cremig-weiche Konsistenz ermöglicht den Einsatz bei vertikalen Verklebungen von Sichtfugen
- unterschiedliche Farben (CC)
- breiter Klebspalt möglich

Area of application:

- For durable bondings of large-size, light ceramic surfaces (e.g. Dekton®, Lapitec®, Neolith®, Laminam®) or hard stone outdoors and indoors.

Important properties:

- nearly no yellowing
- COV-free
- creamy-soft consistency allows application on vertical bondings of visible joints
- different colours (CC)
- wide bonding gap possible

Verschiedene 2-K-Farbkleber in Kartuschen im Vergleich

Comparison of various coloured 2C-adhesives in cartridges

Eigenschaften / Properties	EVERCLEAR 225	AKEPOX 5010 COLOURED	WETTBEWERB / COMPETITORS	EVERCLEAR 110
Chemische Basis Chemical basis	2-K Polyurethan 2C polyurethane	2-K Epoxid 2C epoxy	2-K Polyurethan 2C polyurethane	2-K Polyurethan 2C polyurethane
Mischungsverhältnis (nach Volumen) Mixing ratio (by volume)	2:1	2:1	2:1	4:3
Gebinde Size	400 ml Kartusche 400 ml cartridge	400 ml Kartusche 400 ml cartridge	215 ml Kartusche 215 ml cartridge	Dose, Kartusche can, cartridge
Verarbeitungszeit / working time	~ 20 min	20-30 min	~ 5-10 min	~ 15 min
Witterungsbeständigkeit (Keramik) Frost-Tau-Zyklus Weather resistance (ceramic) freeze-thaw cycle	ja yes	ja yes	nein no	nein no
Vergilbung / Yellowing	nein / no	gering / low	nein / no	nein / no
Farbe Colour	CC 1100, CC 1130, CC 1650, CC 1720, CC 1830	viele many	>20	transparent (opak) transparent (opaque)
Polierfähigkeit / Polishing ability	gut / good	sehr gut / very good	gut / good	seht gut / very good
Konsistenz Consistency	cremig-standfest creamy-stable	gelartig gel like	flüssig liquid	gelartig gel like
Einsatzgebiet / Area of application				
Keramik außen - innen Ceramics outdoor - indoor	ja - ja yes - yes	ja - ja yes - yes	nein - ja no - yes	nein - ja no - yes
Hartgestein außen - innen Hard stone outdoor - indoor	ja - ja yes - yes	ja - ja yes - yes	nein - ja no - yes	nein - ja no - yes
Helle, weiße Materialien Light, white materials	sehr gut very good	bedingt conditional	sehr gut very good	sehr gut very good
Vertikale Anwendung Vertical application	ja yes	ja yes	nein no	ja yes
max. Spaltüberbrückung max. gap bridging	3-5 mm	<2 mm	1 mm	1 mm

Lieferformen

AKEMI® EVERCLEAR 225

Verpackung:	400 ml Kartusche		
Versandereinheit:	6 Stück		
Art.-Nr./Colour Codes:	1 14 43 / CC 1100 weiß 1 14 44 / CC 1130 weiß 1 14 45 / CC 1650 creme	1 14 46 / CC 1720 beige 1 14 47 / CC 1830 grau	
Zubehör	Mischdüse MFH 10-18 T / 2:1	Art.-Nr. 1 05 51	
400 ml - Kartusche:	Metallpistole 2:1 - manuell	Art.-Nr. 1 06 34	

Packaging

AKEMI® EVERCLEAR 225

Container:	400ml cartridge		
Sales units:	6 cartridges		
Art. no./Colour Codes:	1 14 43 / CC 1100 white 1 14 44 / CC 1130 white 1 14 45 / CC 1650 cream	1 14 46 / CC 1720 beige 1 14 47 / CC 1830 grey	
Accessories	Mixing nozzle MFH 10-18 T / 2:1	Art.-No. 1 05 51	
400 ml - cartridges:	Metal gun 2:1 - manual	Art.-No. 1 06 34	

Die Farbmuster auf Seite 1 geben den ausgehärteten Zustand der Produkte wieder.
Drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.

The colour samples on side 1 show the cured state of products.
Difference of colour due to printing alterations.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben wurden nach dem aktuellen Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters. Unser Technisches Merkblatt ist zwingend zu beachten (www.akemi.de).

Notice: The above information is based on the latest stage of our development and application technology. Due to a multiplicity of different influencing factors, this information – as well as other oral or written technical advises – must be considered as non-binding hints. The user is obliged in each particular case to conduct performance tests, including but not limited to trials of the product, in an inconspicuous area or fabrication of a sample piece. Observation of Technical Data Instruction is mandatory (www.akemi.com).

AKEMI®

EVERCLEAR 225

Colle 2C résistante aux intempéries pour les grandes céramiques claires posées à l'extérieur.
Adhérence exceptionnelle, ne jaunissant quasiment pas.

Weersbestendige 2-componentenlijm voor grootformaat-keramiek.
Uitmuntende hechting, vrijwel vergelingsvrij.

Domaine d'utilisation :

- Pour coller durablement les grandes surfaces de céramique claire (p. ex. Dekton®, Lapitec®, Neolith®, Laminam®) ou les pierres dures à l'extérieur comme à l'intérieur.

Caractéristiques importantes :

- ne jaunit quasiment pas
- exempte de COV
- sa consistance souple et crémeuse permet de l'utiliser pour les collages verticaux de joints visibles
- différents coloris (CC)
- large joint de collage possible

Toepassing:

- Voor het duurzaam verlijmen van grootformaat keramische platen (bijv. Dekton®, Lapitec®, Neolith®, Laminam®) of andere hardgesteenten in binnen- en buitenbereik.

Belangrijkste eigenschappen:

- vrijwel vergelingsvrij
- VOC-vrij
- cremig-zachte consistentie maakt ook verticaal lijmen van zichtvoegen mogelijk
- verschillende kleuren volgens Colour Code (CC)
- bredere lijnvoegen zijn mogelijk

Comparaison de diverses colles de couleur à 2 composants en cartouche

Caractéristiques / Eigenschappen	EVERCLEAR 225	AKEPOX 5010 COLOURED	CONCURRENCE / CONCURRENTIE	EVERCLEAR 110
Base chim. Chem. basis	Polyuréthane 2C 2-C Polyurethaan	Epoxyde 2C 2-C Epoxy	Polyuréthane 2C 2-C Polyurethaan	Polyuréthane 2C 2-C Polyurethaan
Rapport de mélange (en fonction du volume) Mengverhouding (volgens volume)	2:1	2:1	2:1	4:3
Conditionnement Verpakking	Cartouche de 400 ml 400 ml cartouche	Cartouche de 400 ml 400 ml cartouche	Cartouche de 250 ml 215 ml cartouche	Boîte, Cartouche blik, cartouche
Temps de traitement / Verwerkingstijd	~ 20 min	20-30 min	~ 5-10 min	~ 15 min
Résistante aux intempéries (Céramique) cycle de gel-dégel	oui	oui	non	non
Weersbestendigheid (Keramiek) vorst-dauw-cyclus	ja	ja	nee	nee
Jaunissement / Vergeling	non / nee	minime / gering	non / nee	non / nee
Coloris Kleur	CC 1100, CC 1130, CC 1650, CC 1720, CC 1830	beaucoup vele	>20	Transparent (opaque) transparant (opaak)
Polissabilité / Polierbaarheid	bonne / goed	très bonne / zeer goed	bonne / goed	très bonne / zeer goed
Consistance Consistentie	crémeuse-résistante au fluage cremig-standvast	semblable au gel gel-achtig	liquide vloeibaar	semblable au gel gel-achtig
Domaine d'utilisation / Toepassingen				
Céramique à l'extérieur - à l'intérieur Keramiek buiten - binnen	oui - oui ja - ja	oui - oui ja - ja	non - oui nee - ja	non - oui nee - ja
Pierres dures à l'extérieur / à l'intérieur Hardgesteente buiten / binnen	oui - oui ja - ja	oui - oui ja - ja	non - oui nee - ja	non - oui nee - ja
Matériaux clairs, blancs Lichte, witte materialen	très bonne zeer goed	sous réserves beperkt	très bonne zeer goed	très bonne zeer goed
Application verticale Verticaal gebruik	oui ja	oui ja	non nee	oui ja
Comblage max. des fentes max. voegbreedte	3-5 mm	<2 mm	1 mm	1 mm

De verschillende 2-componenten cartouche-lijmen op een rij

Formes livrées AKEMI® EVERCLEAR

Emballage:	cartouche de 400 ml		
Unité d'emballage:	6 pièces		
Réf./Code Couleur:	1 14 43 / CC 1100 blanc 1 14 44 / CC 1130 blanc 1 14 45 / CC 1650 crème	1 14 46 / CC 1720 beige 1 14 47 / CC 1830 gris	
Accessoires	Buses mélangeuses MFH 10-18 T / 2:1	réf. 1 05 51	
400 ml cartouche:	Pistolet métallique 2:1 - manuel	réf. 1 06 34	

Verpakking AKEMI® EVERCLEAR

Verpakking:	400 ml huls		
Verzendeenheid:	6 stuks		
Art.nr./colour codes:	1 14 43 / CC 1100 wit 1 14 44 / CC 1130 wit 1 14 45 / CC 1650 creme	1 14 46 / CC 1720 beige 1 14 47 / CC 1830 grijs	
Toebehoren	Mengkoppen MFH 10-18 T / 2:1	art.nr. 1 05 51	
400 ml huls:	Metaal pistool 2:1 - manueel	art.nr. 1 06 34	

Les échantillons de couleur en page 1 montrent le produit à l'état durci.
 Sous réserve de modification des couleurs lors de l'impression de ce tableau.

De kleurstalen op blz. 1 geven de uitgeharde kleurtoestand weer.
 Druktechnische kleurverschillen onder voorbehoud.

A respecter: Les indications suivantes ont été générées conformément au niveau actuel de la technique de développement et d'application de notre entreprise. En raison du grand nombre de facteurs d'influence différents, ces indications, tout comme les instructions écrites ou orales relatives à la technique d'application, ne peuvent être faites que sans garantie. L'utilisateur est obligé au cas par cas de réaliser ses propres essais et contrôles; en font partie en particulier l'essai du produit sur un endroit discret ou la réalisation d'un échantillon. Notre fiche technique doit absolument être respectée (www.akemi.com).

Let op: Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek van onze firma. Op grond van een groot aantal verschillende invloedsfactoren tonen deze aanwijzingen evenals andere mondelinge of schriftelijke gebruikstechnische aanwijzingen een niet bindend karakter. De gebruiker is daarom verbonden zelf verzoeken en proeven uit te voeren; hierbij geldt in het bijzonder het uitproberen van het product op een onopvallende plaats of het maken van een staal. Technische toelichtingen naleven (www.akemi.com).

AKEMI®

EVERCLEAR 225

Pegamento de 2 componentes resistente a la intemperie para superficies de cerámica claras grandes en los exteriores, adherencia excelente, casi no se pone amarillo.

Colla 2K, resistente agli agenti atmosferici, per ceramiche chiare con grande dimensione, per applicazione esterna; eccellente adesione, quasi non ingiallisce.

Campo de aplicación:

- Para pegados permanentes de superficies grandes de cerámica clara (por ejemplo Dekton®, Lapitec®, Neolith®, Laminam®) o piedras duras en los exteriores e interiores.

Propiedades importantes:

- casi no se pone amarillo
- libre de VOC
- consistencia cremosa-suave la cual permite pegar juntas de vista en zonas verticales
- distintos colores (CC)
- también apto para junta de pegado más anchas

Applicazione:

- Per l'incollaggio permanente, delle ceramiche chiare con grandi dimensioni (p.e. Dekton®, Lapitec®, Neolith®, Laminam®) oppure pietre dure per uso interno o esterno.

Caratteristiche importanti:

- quasi non ingiallisce
- senza VOC
- la consistenza cremosa - morbida permette dei incollaggi verticali dei giunti visibili
- colori diversi (CC)
- fattibile di incollare fessure larghe

Los Comparación de distintos pegamentos 2K de color en cartuchos

Paragone dei vari colle 2K colorati nei cartucce

Propiedades / Caratteristiche	EVERCLEAR 225	AKEPOX 5010 COLOURED	COMPETEMCIA / CONCORRENZA	EVERCLEAR 110
Base química Base Chimico	2-K Poliuretano 2-K Polyurethan	2-K Epoxi 2-K Epoxid	2-K Poliuretano 2-K Polyurethan	2-K Poliuretano 2-K Polyurethan
Proporción de mezcla (por volumen) Proporzione di miscela (per Volume)	2:1	2:1	2:1	4:3
Envase Confezione	400 ml cartucho 400 ml cartuccia	400 ml cartucho 400 ml cartuccia	215 ml cartucho 215 ml cartuccia	bote, cartucho latina, cartuccia
Tiempo de trabajo / Tempo di elaborazione	~ 20 min	20-30 min	~ 5-10 min	~ 15 min
Resistencia a la intemperie (cerámica) ciclo helada/deshelar Resistenza agli agenti atmosferici (Ceramica) Ciclo gelo-rugiada	si si	si si	no no	no no
Amarilleamiento / Ingallimento	no / no	poco / poco	no / no	no / no
Color Colore	CC 1100, CC 1130, CC 1650, CC 1720, CC 1830	muchos tanti	>20	transparente (opaco) trasparente (opaco)
Capacidad para pulir / Abilità per lucidare	buena / buona	muy buena / ottima	buena / buona	muy buena / ottima
Consistencia Consistenza	cremosa-estable cremosa-stabile	gelatinosa gel	líquida liquida	gelatinosa gel
Campo de aplicación / Applicazione				
Cerámica exteriores - interiores Ceramica esterna - interna	si - si si - si	si - si si - si	no - si no - si	no - si no - si
Piedras duras exteriores - interiores Pietra dura esterna / interna	si - si si - si	si - si si - si	no - si no - si	no - si no - si
Materiales claros, blancos Materiali chiari, bianchi	muy bueno ottimo	limitado limitato	muy bueno ottimo	muy bueno ottimo
Aplicación vertical Applicazione verticale	si si	si si	no no	si si
máx. puente sobre la junta max. riempimento fessura	3-5 mm	<2 mm	1 mm	1 mm

Forma de envío AKEMI® EVERCLEAR 225

Envase:	cartucho de 400 ml		
Unidad de venta:	6 piezas		
No. de réf. / Colour Codes:	1 14 43 / CC 1100 blanco	1 14 46 / CC 1720 beige	
	1 14 44 / CC 1130 blanco	1 14 47 / CC 1830 gris	
	1 14 45 / CC 1650 crema		
Accessories	Boquilla de mezcla MFH 10-18 T / 2:1 Art.-No. 1 05 51		
cartucho de 400 ml:	Pistola de metal 2:1 manual Art.-No. 1 06 34		

Forma de entrega AKEMI® EVERCLEAR 225

Embalagem:	cartuccia da 400 ml		
Unidad de venta:	6 pezzi		
Art. N. /Codici colori:	1 14 43 / CC 1100 bianco	1 14 46 / CC 1720 beige	
	1 14 44 / CC 1130 bianco	1 14 47 / CC 1830 grigio	
	1 14 45 / CC 1650 crema		
Accessories	Miscelatore MFH 10-18 T / 2:1 art. nr. 1 05 51		
cartucho de 400 ml:	Pistola in metallo 2:1 - manuale art. nr. 1 06 34		

Las muestras de color en la página 1 enseñan a los productos en su estado endurecido.
Los colores reales pueden diferir levemente a los colores impresos.

I modelli di colore a pagina 1 danno mostrano lo stato indurito dei prodotti.
Variazioni di colore tipografiche riservato

Atención: Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la tecnología de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de diferentes factores de influencia, esta información – así como otras indicaciones técnicas en forma verbal o por escrito – deben sólo considerarse como datos orientativos. El usuario está obligado en cada caso particular a efectuar propias pruebas y exámenes; A esto cuenta especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una muestra. Es obligatorio prestar atención a nuestra ficha técnica (www.akemi.com).

N.B.: I dati che precedono sono stati redatti in base allo stato più recente dello sviluppo e della tecnica di applicazione della nostra ditta. A causa della molteplicità di diversi fattori d'influenza, questi dati, come pure altre avvertenze tecniche verbali o scritte inerenti l'applicazione, possono avere unicamente carattere indicativo. L'utilizzatore è tenuto nel caso specifico ad eseguire dei test e prove; compreso il provare il prodotto su un punto non visibile o eseguire un campione. E' strettamente necessario attenersi alla nostra scheda tecnica (www.akemi.com).