


AKEMI®

wedi SYSTEM

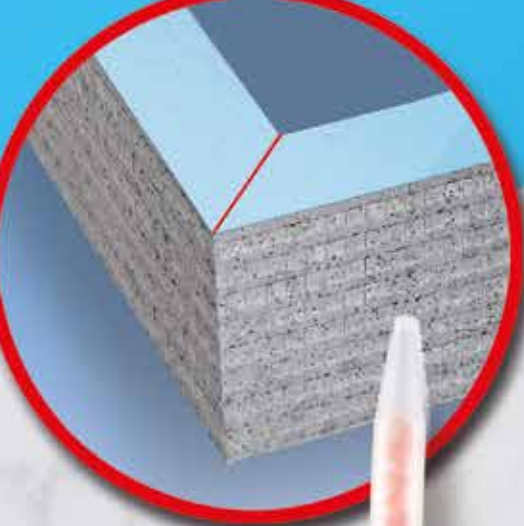


AKEMI
COLOUR BOND
6min
2C-Epoxyacrylate Adhesive
P+

AKEMI
AKEPUR150
SANDWICH ADHESIVE

AKEMI
EVERCLEAR
UV-RESISTANT ADHESIVE
2-K Premium PUR-Kleber
extreme hohe UV-Stabilität
für außen und innen
schnelle Aushärtung
für vertikale Verklebungen geeignet
2-C Premium PUR-Adhesive
extreme high UV-stability
for exterior and interior use
fast curing
suitable for vertical bonding

AKEMI
PLATINIUM
Premium Epoxyacrylate Adhesive
P+
Bonding Power

AKEPOX
Panel Adhesive 7030
3:1
2K-Epoxidharzkleber
für flächige Verklebungen von Stein/Keramik
mit Leichtbauplatten • schnell härtend (2 Std.)
• cremig • grau
Epoxy-based 2-component adhesive
for area surface bonding of stone/ceramics
with lightweight panels • fast hardening (2h)
• creamy • grey
Pegamento de 2 componentes

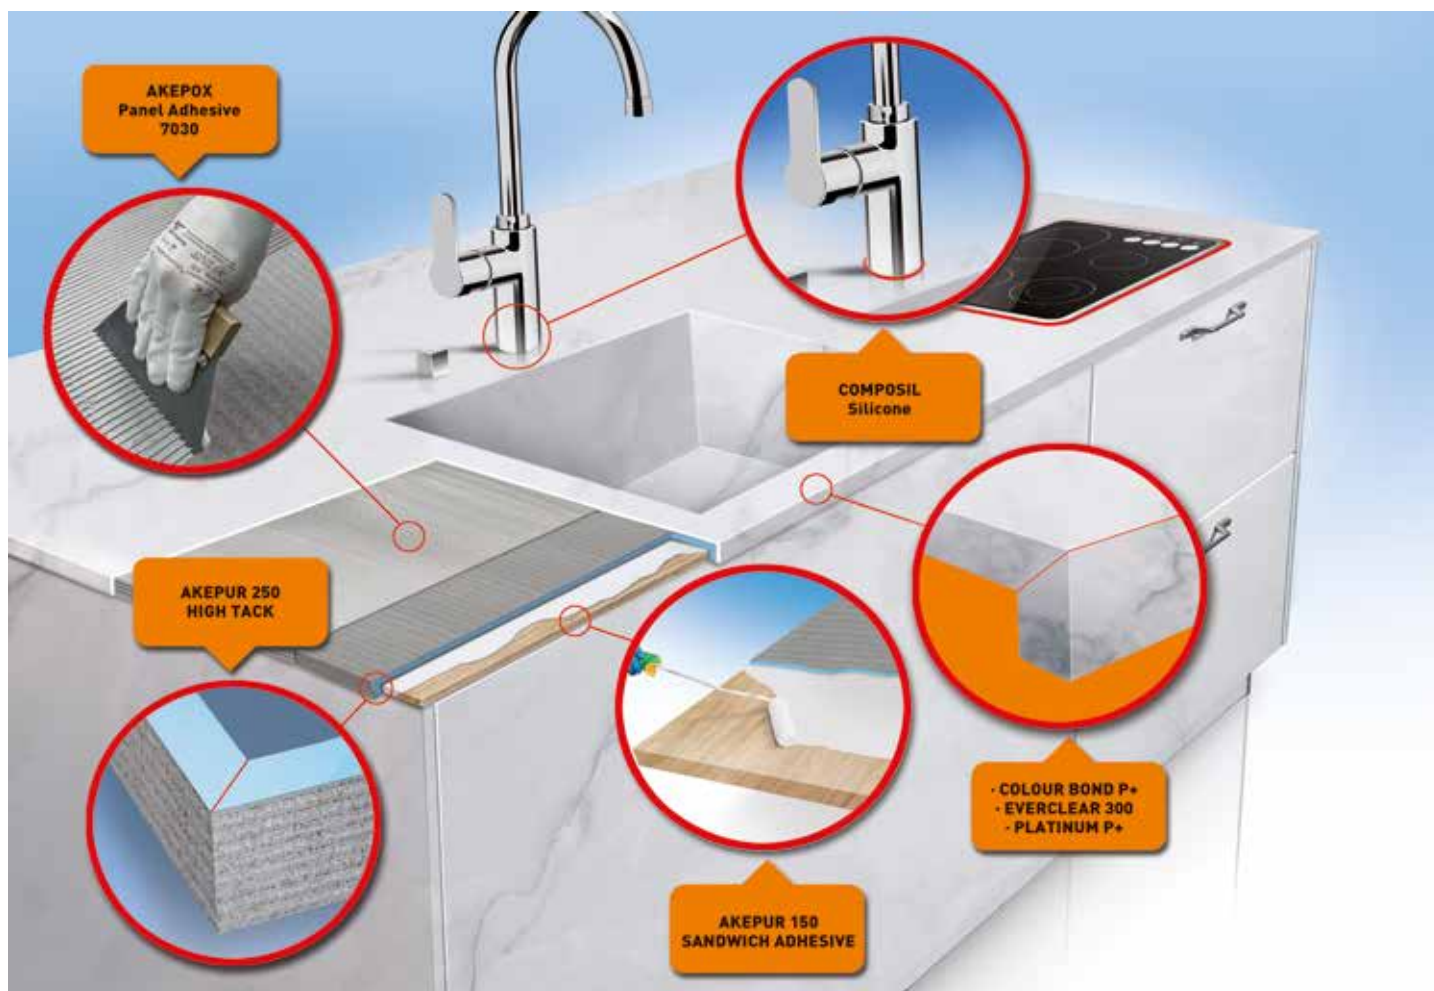

ES EN

AKEMI® ... wedi® SYSTEM

AKEPOX Panel Adhesive 7030:

Adhesivo para el pegado rápido y rígido de cerámica fina, piedra de cuarzo compuesto y piedra natural a los paneles wedi®. Para uso interior y exterior.

AKEPOX Panel Adhesive 7030:

Adhesive for quick, rigid bonding of thin ceramics, quartz and natural stone on wedi® panels. For indoors and outdoors.

AKEPUR 150 SANDWICH ADHESIVE:

Adhesivo ligeramente elástico para el pegado tipo sándwich de numerosos materiales (p. ej. madera, paneles de aluminio en forma de panel) a los paneles wedi® en interiores. Compensa el diferente comportamiento de la expansión.

AKEPUR 150 SANDWICH ADHESIVE:

Slightly elastic adhesive for sandwich-bonding of various materials (e.g. wood, aluminium honeycombs) on wedi® panels indoors. Compensates for different expansion behaviour.

AKEPUR 250 HIGH TACK:

Adhesivo en cartuchos para unir piezas de paneles wedi® para crear rápidamente subestructuras y sin dañar el material de espuma.

AKEPUR 250 HIGH TACK:

Adhesive in cartridges to join of parts wedi® panels to create substructures quickly and without damaging the foam material.

EVERCLEAR 300:

Adhesivo pre-teñido en cartuchos para la realización de juntas de inglete invisibles en porcelánicos, piedra de cuarzo compuesto y piedra natural. Para uso interior y exterior.

EVERCLEAR 300:

Coloured adhesive in cartridges to create invisible mitre joints made of ceramics, quartz and natural stone. For indoors and outdoors.

PLATINUM P+ con Spectrum Pastes:

Adhesivo para fabricar juntas de inglete invisibles en el interior en porcelánicos, piedra de cuarzo compuesto y piedra natural junto con las pastas de color Spectrum Paste.

PLATINUM P+ with Spectrum Pastes:

Adhesive to create invisible mitre joints together with the Spectrum Paste colouring paste made of ceramics, quartz and natural stone indoors.

COLOUR BOND P+:

Adhesivo pre-teñido en cartuchos para la realización de juntas de inglete invisibles en el interior en porcelánicos, piedra de cuarzo compuesto y piedra natural.

COLOUR BOND P+:

Coloured adhesive in cartridges to create invisible mitre joints made of ceramics, quartz and natural stone indoors.

Composil:

Sellador para fabricar juntas de dilatación y conexión para porcelánicos, piedra de cuarzo compuesto y piedra natural en interiores y exteriores. Colores congruentes con los colores de los adhesivos de inglete (EVERCLEAR 300, PLATINUM P+, COLOUR BOND P+).

Composil:

Sealant to create expansion and connecting joints for ceramics, quartz and natural stone indoors and outdoors. The colours are adjusted to those of the mitre adhesives (EVERCLEAR 300, PLATINUM P+, COLOUR BOND P+).

Notice: The above information is based on the latest stage of our development and application technology. Due to a multiplicity of different influencing factors, this information – as well as other oral or written technical advises – must be considered as non-binding hints. The user is obliged in each particular case to conduct performance tests, including but not limited to trials of the product, in an inconspicuous area or fabrication of a sample piece. Observation of Technical Data Instruction is mandatory (www.akemi.com).

Atención: Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la tecnología de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de diferentes factores de influencia, esta información – así como otras indicaciones técnicas en forma verbal o por escrito – deben sólo considerarse como datos orientativos. El usuario está obligado en cada caso particular a efectuar propias pruebas y exámenes; A esto cuenta especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una muestra. Es obligatorio prestar atención a nuestra ficha técnica (www.akemi.com).